COMPO MULTI
UNITÀ INTERNA

PFFY-P VKM-E
PAVIMENTO DESIGN

Per salotti, camere da letto o uffici in cui è richiesto un design sofisticato. La più recente innovazione di Mitsubishi: un climatizzatore montato a piano dal design sofisticato e dotato di numerose funzioni.

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA OTTIMALE
La distribuzione dell'aria in modo potente ed efficace realizzata attraverso le prese di uscita dell'aria superiore e inferiore consente di ottenere temperature confortevoli all'interno del locale. L'angolo del deflettore superiore è controllabile in remoto, con 5 livelli di direzione del flusso dell'aria (+Oscillazione e Automatico) e 4 livelli di portata aria (+Automatico). Impostando l'angolo del deflettore in posizione quasi verticale, è possibile evitare il fastidioso flusso dell'aria diretto e ottenere quindi un confort ancora maggiore.

L'aria che esce dalle prese dell'aria superiore e inferiore viene controllata in modo ottimale e distribuita uniformemente in ogni angolo del locale. In modalità di riscaldamento, l'aria calda viene controllata in modo intelligente per restare a livello del pavimento: non soffrirete mai più di freddo ai piedi!

DESIGN SOFISTICATO

Design sofisticato

Look lussuoso in colore "Bianco puro lucido"

Le feritoie di ventilazione molto sottili sembrano pannelli piatti

Le prese di uscita dell'aria superiori/inferiori "intelligenti" si chiudono quando il climatizzatore viene spento.

Da Mitsubishi Electric, un climatizzatore montato a piano dal design innovativo: un piacevole mix di forme lineari e funzioni diversificate. Progettato per lasciare libere le pareti dei locali, fornire un fresco confortevole in estate e un piacevole calore in inverno. Il colore "Bianco puro lucido" garantisce un look lussuoso, ideale per qualsiasi locale. Le prese di uscita dell'aria superiore e inferiore rimangono entrambe chiuse quando il climatizzatore è spento, offendo così un aspetto elegante e di effetto. Un bellissimo e innovativo climatizzatore Mitsubishi, che si adatta alla perfezione ai vostri interni eleganti.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
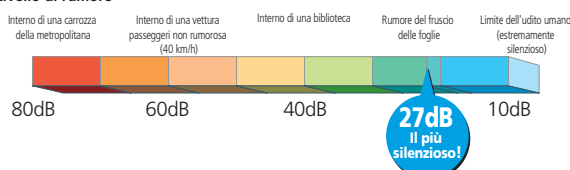
I climatizzatori Mitsubishi Electric sono sempre stati tra i modelli più silenziosi disponibili sul mercato. I nuovi modelli montati a piano non fanno eccezione: creano un ambiente silenzioso e confortevole i cui occupanti non si rendono nemmeno conto della presenza di un climatizzatore in funzione.

SOTTILE MA POTENTE
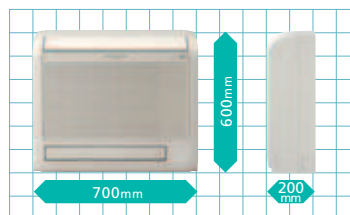
Il corpo dell'unità è sottile e snello, l'essenza della compattezza. Le dimensioni ideali per salotti, camere da letto e molti altri locali. Il pannello frontale può essere rimosso ed è lavabile, quindi le operazioni di pulizia sono semplicissime. Una pulizia facile e regolare consente al vostro climatizzatore di mantenere il suo aspetto gradevole e di funzionare sempre garantendo il risparmio energetico.

SPECIFICHE TECNICHE			PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E
Alimentazione			A 1 fase, 220-240V 50Hz			
Capacità raffreddamento		kW *1	2.2	2.8	3.6	4.5
		Btu/h *1	7,500	9,600	12,300	15,400
Capacità riscaldamento		kW *1	2.5	3.2	4.0	5.0
		Btu/h *1	8,500	10,900	13,600	17,100
Potenza consumata	Raffreddamento	kW	0.025	0.025	0.025	0.028
	Riscaldamento	kW	0.025	0.025	0.025	0.028
Corrente	Raffreddamento	A	0.20	0.20	0.20	0.24
	Riscaldamento	A	0.20	0.20	0.20	0.24
Finitura esterna			Plastica (bianco puro)			
Dimensioni AxLxP		mm	600x700x200			
Peso netto		kg		15		
Scambiatore di calore			Alette trasversali (aletta in alluminio e tubo in rame)			
Ventilatore	Tipo x Quantità		Ventilatore a flusso lineare x 2			
	Portata d'aria (basso-medio-alto-extra alto)	m^3/min	5.9-6.8-7.6-8.7	6.1-7.0-8.0-9.1	6.1-7.0-8.0-9.1	8.0-9.0-9.5-10.7
	Press. statica esterna	Pa	0			
Motore	Tipo		Motore DC			
	Potenza resa	kW	0.03x2			
Filtro dell'aria (opzionale)			Tessuto a nido d'ape in polipropilene (filtro alla catechina)			
Diametro tubo refrigerante	Gas (svasatura)	mm	ø12.7			
	Liquido (svasatura)	mm	ø6.35			
Diametro tubo di scolo locale			D.I. 16 (tubo in PVC collegabile a VP-16)			
Livello sonoro (basso-medio-alto-extra alto)		dB(A) *2	27-31-34-37	28-32-35-38	28-32-35-38	35-38-42-44

NOTE: *1 La capacità di riscaldamento/raffreddamento indica il valore massimo in fase di funzionamento nelle condizioni seguenti.
Raffreddamento: interno 27°C (81°F)BS/19°C(66°F)BU, esterno 35°C (95°F)BS
Riscaldamento: interno 20°C (68°F)BS, esterno 7°C (45°F)BS/6°C (43°F)BU

*2 Misurato in camera anecoica.